


## Maschinenbauprofil 80 x 40 EXTRALEICHT, Nutenbreite 8 mm

Gewichtsoptimiertes Standardprofil für geringe statische Anforderungen.  
AlMgSi 0,5 · F25 · natureloxiert · Herstellungslängen ca. 6 m


Technische Daten	Abmessung	Verp.-Einheit	Artikelnummern
W <sub>x</sub> : 7,60 cm <sup>3</sup>	80 x 40 mm	8 x 6000 mm	P8.08040.0-48
W <sub>y</sub> : 14,50 cm <sup>3</sup>		1 x 6000 mm	P8.08040.0-06
I <sub>x</sub> : 15,20 cm <sup>4</sup>		Zuschnitt	P8.08040.0-X
I <sub>y</sub> : 57,90 cm <sup>4</sup>			
G: 2,40 kg/m			

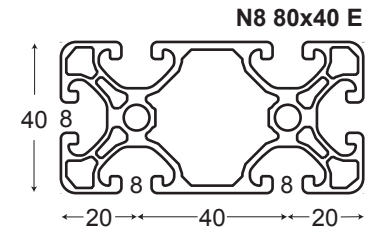

## Maschinenbauprofil 80 x 40 LEICHT, Nutenbreite 8 mm

Universelles Standardprofil für normale statische Anforderungen.  
AlMgSi 0,5 · F25 · natureloxiert · Herstellungslängen ca. 6 m


Technische Daten	Abmessung	Verp.-Einheit	Artikelnummern
W <sub>x</sub> : 8,30 cm <sup>3</sup>	80 x 40 mm	8 x 6000 mm	P8.08040.1-48
W <sub>y</sub> : 17,40 cm <sup>3</sup>		8 x 3000 mm	P8.08040.1-24
I <sub>x</sub> : 16,58 cm <sup>4</sup>		1 x 6000 mm	P8.08040.1-06
I <sub>y</sub> : 69,60 cm <sup>4</sup>		Zuschnitt	P8.08040.1-X
A: 11,40 cm <sup>2</sup>			
G: 3,05 kg/m			

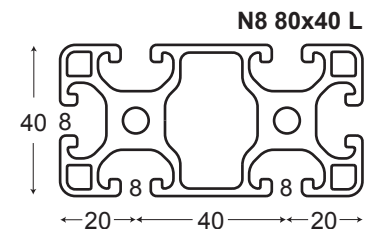

## Maschinenbauprofil 80 x 40 SCHWER, Nutenbreite 8 mm

Standardprofil für erhöhte statische Anforderungen  
AlMgSi 0,5 · F25 · natureloxiert · Herstellungslängen ca. 6 m

Technische Daten	Abmessung	Verp.-Einheit	Artikelnummern
W <sub>x</sub> : 13,45 cm <sup>3</sup>	80 x 40 mm	8 x 6000 mm	P8.08040.2-48
W <sub>y</sub> : 25,40 cm <sup>3</sup>		8 x 3000 mm	P8.08040.2-24
I <sub>x</sub> : 26,90 cm <sup>4</sup>		1 x 6000 mm	P8.08040.2-06
I <sub>y</sub> : 102,00 cm <sup>4</sup>		Zuschnitt	P8.08040.2-X
A: 16,80 cm <sup>2</sup>			
m: 4,55 kg/m			

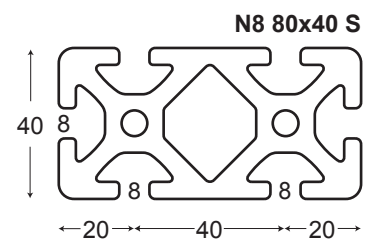

## Maschinenbauprofil 80 x 40 LEICHT, Nutenbreite 8 mm

Mit 2 geschlossenen Nuten für erhöhte Anforderungen an Ästhetik und Reinhaltung.  
AlMgSi 0,5 · F25 · natureloxiert · Herstellungslängen ca. 6 m

Technische Daten	Abmessung	Verp.-Einheit	Artikelnummern
W <sub>x</sub> : 8,64 cm <sup>3</sup>	80 x 40 mm	8 x 6000 mm	P8.08040.3-48
W <sub>y</sub> : 17,75 cm <sup>3</sup>		1 x 6000 mm	P8.08040.3-06
I <sub>x</sub> : 17,75 cm <sup>4</sup>		Zuschnitt	P8.08040.3-X
I <sub>y</sub> : 71,00 cm <sup>4</sup>			
A: 11,62 cm <sup>2</sup>			
m: 3,15 kg/m			

